


sunsync™ 300

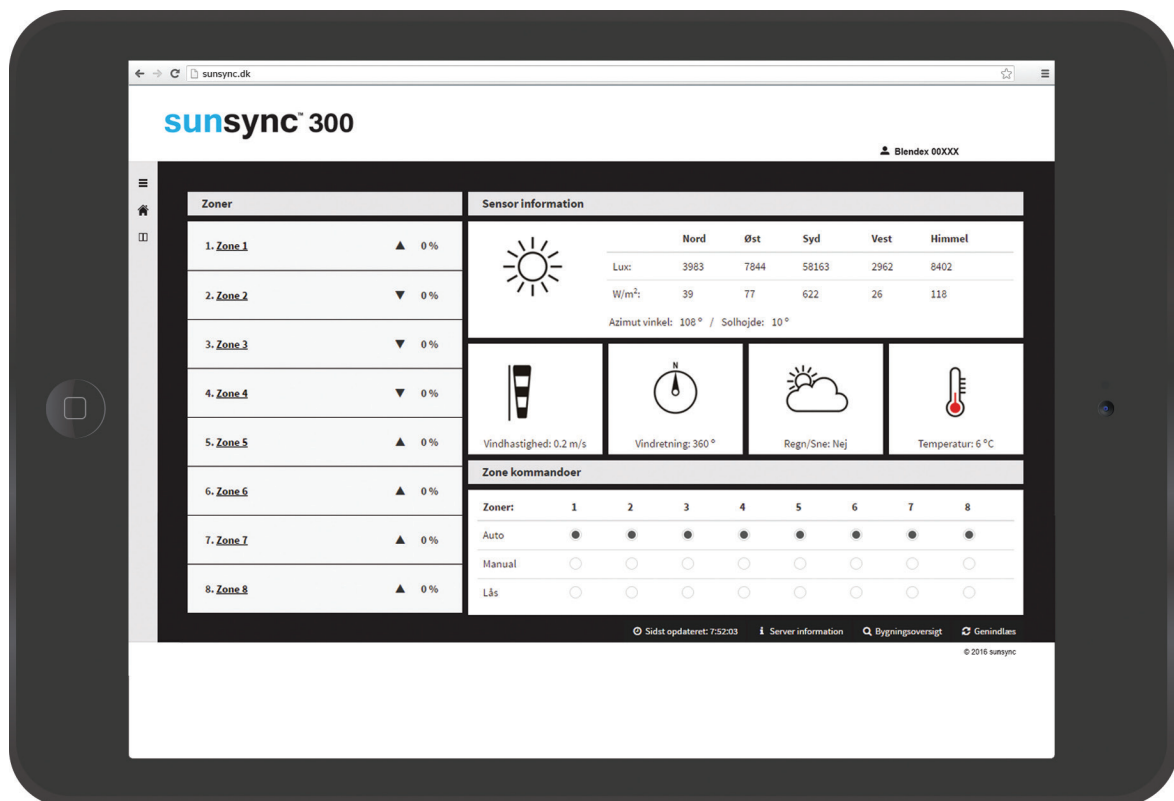

Skalbart og lättanvänt styrsystem för solavskärmning


sunsync uppfyller alla behov oavsett projektstorlek, komplexitet eller prisnivå.

sunsync kan integreras och optimeras i enlighet med byggnadens övriga styrutrustning, och kommunicera via nätsslussar med de vanligast förekommande CTS-protokollen.



sunsync kan skalas efter specifika behov.

sunsync™ 300 är en framtidssäker lösning för styrning av motordriven solavskärmning, och är lämplig för mellanstora och stora anläggningar.


- Öppen busstandard (KNX)
- Enkel utbyggnad och programmering
- Tvåvägskommunikation
- Kan integreras med externa system såsom BACnet
- Webbaserad reglering av sturzoner via användargränssnitt för dator, pekplatta eller smarttelefon
- Möjlighet till styrning av fönstermotorer, värme, ventilation och belysning
- Alla funktioner styrs via en väderstation
- Äkta solföljning
- Stöd för automatisk växling mellan energispar- och komfortläge
- Trådlöst reglage utan batteri (EnOcean)
- Avancerad timerfunktion

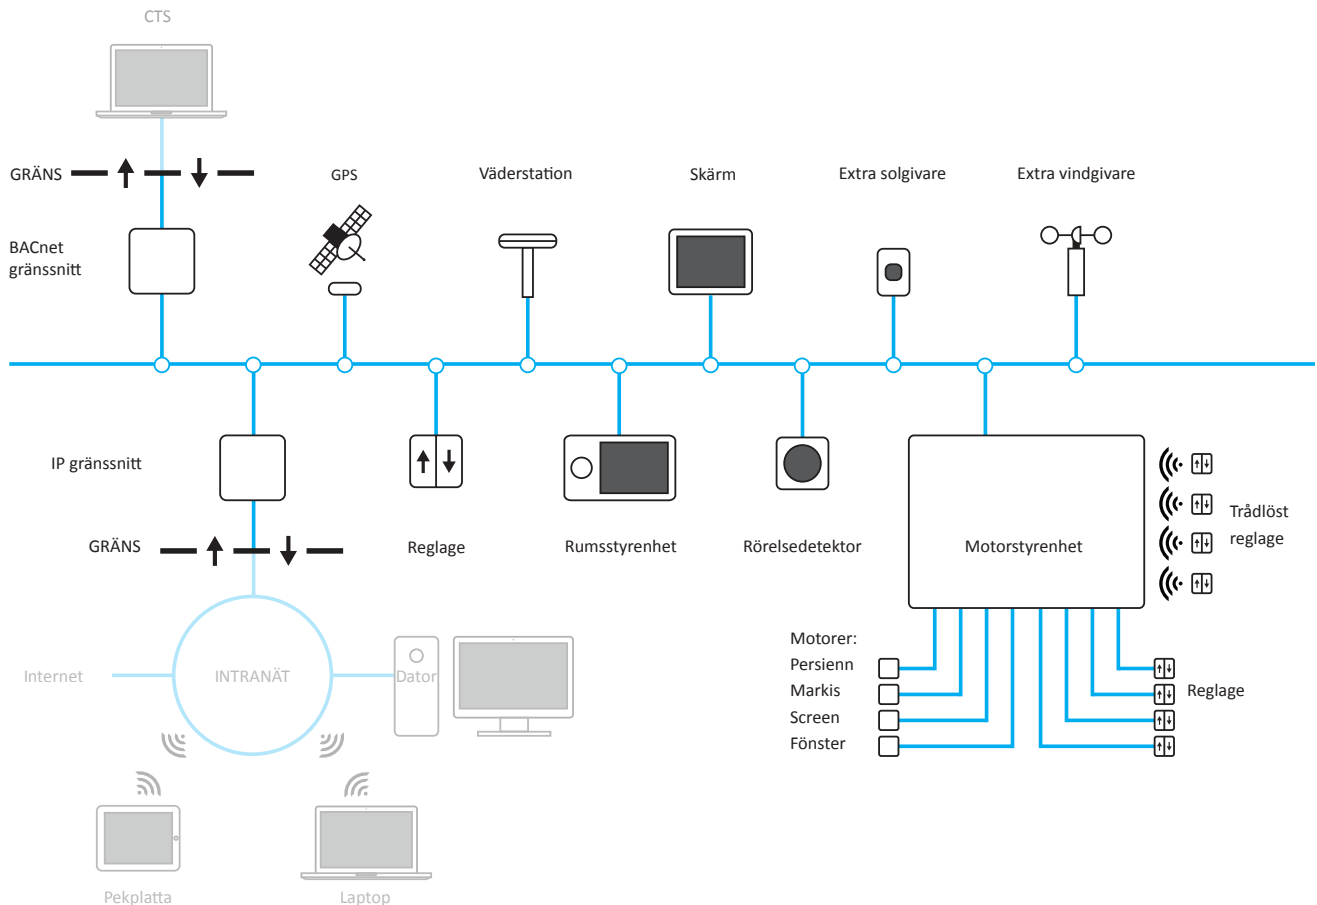

	STANDARD	TILLVAL	ANMÄRKNINGAR
BUSSYSTEM			
Digital buss (tvåvägskommunikation)	X		
STYRNINGSLÄGEN			
Komfortläge	X		
Energisparläge	X		
GRÄNSSNITT/VISNING			
Webbaserat gränssnitt för styrcentral	X		Molnbaserat
Lättanvänd pekskärm		X	
Lättanvänt webbgränssnitt		X	Molnbaserat
BACnet-gränssnitt för CTS-anslutning		X	Tvåvägskommunikation
STYRCENTRAL/VÄDERSTATION			
Zonantal	8		Kan byggas ut upp till 20 zoner
Luxgivare	5		
Pyranometer (W/m ²)	5		
Nederbördsgivare	1		
Temperaturgivare, utomhus	1		
Vindgivare	1		
Vindriktningsgivare	1		
GPS		X	För beräkning av exakt tid och position
Fönsterputsningskontakt	8		
Larmgång	8		
Solföljning	X		Horisontell och vertikal
MOTORSTYRNING/REGLAGE			
Antal motorer per relä	4		
DIN-skensmontering av reläer	X		
Ingång för trådbundet reglage	4		
Ingång för trådlöst reglage med batteri	5		
Ingång för trådlöst reglage utan batteri	5		EnOcean
Meddelande om motorposition	X		Huvudsakligen för CTS
Meddelande om persiennvinkling per motor	X		Huvudsakligen för CTS
Meddelande om position/zon	X		
Meddelande om persiennvinkling/zon	X		
Meddelande vid fel på givare	X		

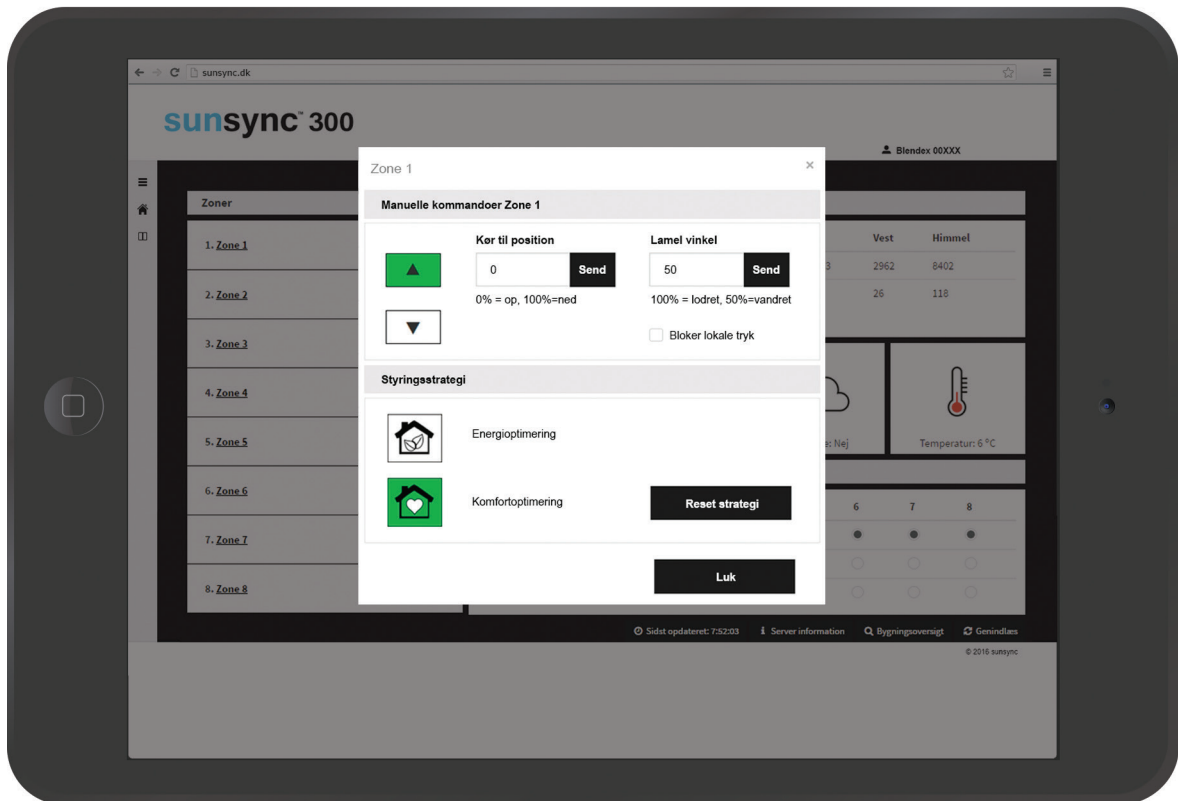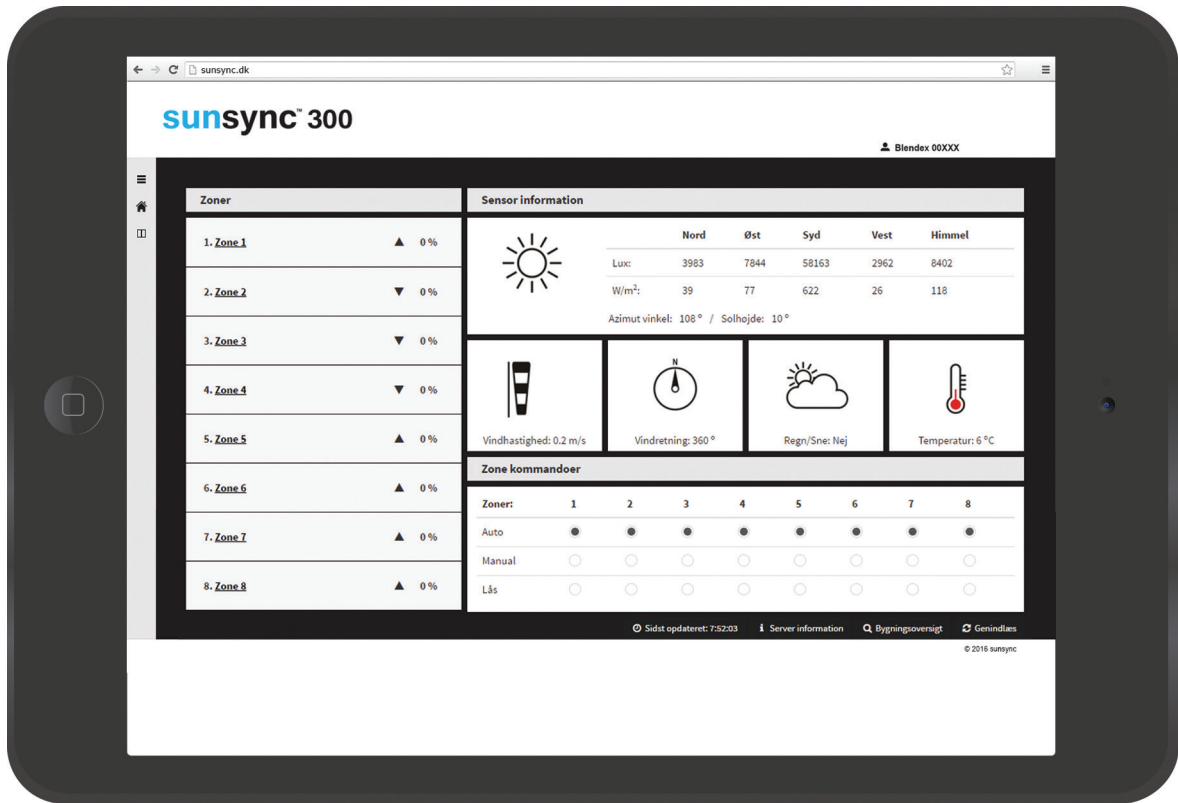

sunsync™ 300

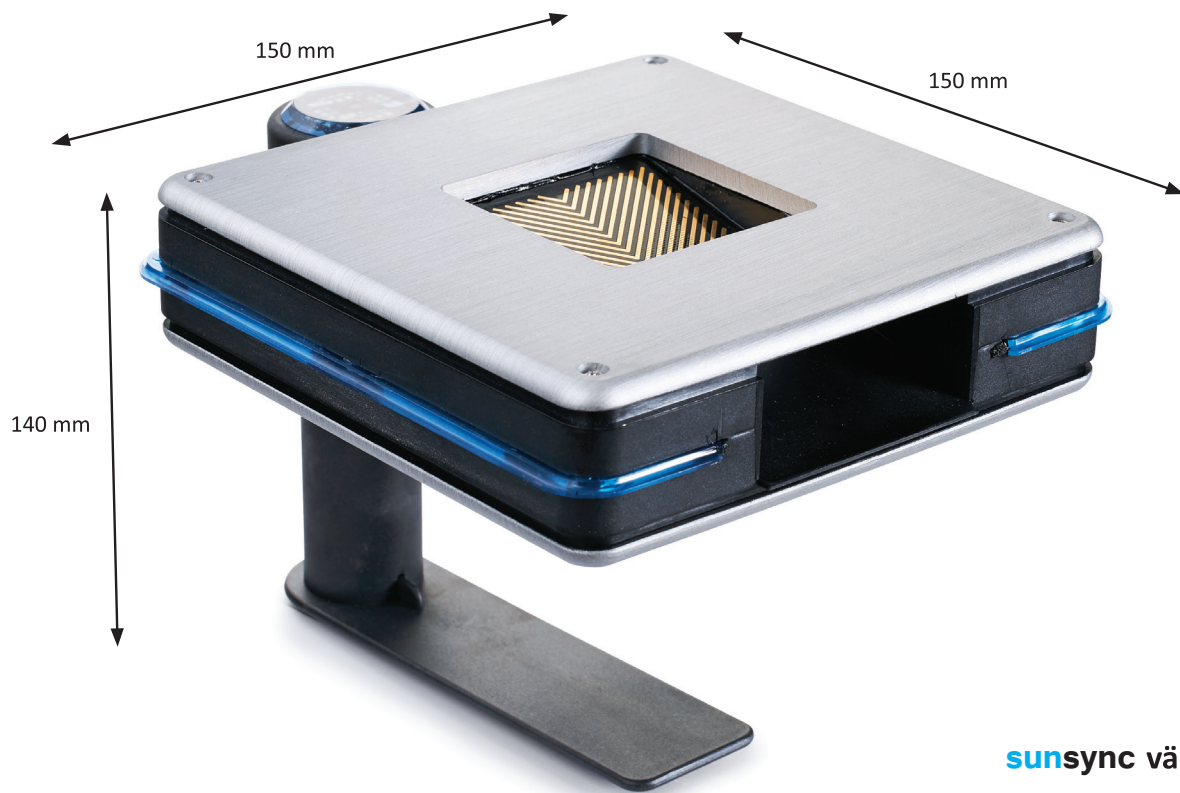

Vindhastighet



Lux och global solinstrålning (W/m^2)



Temperatur



Vindriktning



Regn



Snö



Solföljning



Klocka

För ytterligare information om **sunsync** kontakta:

blendex[®]

blendex.dk

Fischer[®]

fischer-danmark.dk

KVINT | blendex

kvintblendex.no