

ZONUTBYGGNADSBOX FÖR STYRCENTRAL SUNSYNC 240 / 280

Användning:

- Utbyggnadsmodul med 8 extra zoner
- Får endast användas tillsammans med Sunsync 240 v2 eller Sunsync 280 v2
- Maximal kabellängd för anslutning till centralen är 2 meter

VARNING



- Om styrboxen inte är korrekt ansluten och inställd, finns det risk för skador på både installationen och solavskärmningssystemen
- Anslutningen får endast utföras av en fackman och måste följa gällande bestämmelser
- Anslutningen måste göras enligt tillämpliga projektspecifika kopplingsscheman eller standardkopplingsscheman på någon av följande webbplatser www.sunsync.dk , www.sunsync.no eller www.sunsync.se
- Ingen ändring av det förmonterade kablaget på kontrollpanelen får göras
- Starkströmskablar får aldrig installeras på kontrollpanelen

INSTALLATION

- Styrboxen monteras på väggen med hjälp av monteringshålen på baksidan
- Styrboxen placeras på ett sådant sätt att obehöriga personer och djur inte kommer åt den
- Styrboxen ska monteras inomhus i ett torrt rum med en temperatur som alltid ligger inom området: +5 °C till +40 °C
- Alla kablar ansluts utan spänning på styrkablar och styrbox
- Kablarna dras genom styrboxens kabelförskruvningar och ansluts enligt kopplingsscheman
- Förskruvningarnas membranpackning justeras och dras åt för korrekt fasthållning av kablarna
- När all kabeldragning är klar stänger du styrboxens framsida och ansluter 24 VDC-spänning till styrcentralen
- För justering hänvisas till bruksanvisningen

SÄKERHET



- Innan de tas i bruk kontrollerar du att styrboxen, sensorerna och strömförsörjningen är intakta och inte har några synliga skador
- Styrningen får endast användas för solavskärmning
- Endast de motorreläer, sensorer och nätaggregat som nämns i detta datablad får anslutas
- Om sensorerna visar sig vara defekta ska strömmen till styrcentralen kopplas bort



TEKNISKA DATA

Strömförsörjning	24 V DC - 2,5 A (levereras via anslutningen till styrcentralen)
Effektförbrukning	< 5 W
Kapslingsklass	IP20
Temperaturområde	+5 °C till +40 °C
Mått	300 x 400 x 120 mm
Stålskåp i färg	RAL 7035
Intern kommunikation	CAN-buss

Endast följande reläer får anslutas till styrcentralen.

Alla komponenter måste anslutas av en fackman i enlighet med sunsyncs standardkopplingscheman


KOMPATIBILITET - FÖLJANDE RELÄER STÖDS:

- Sunsync MC4
- Sunsync MC4 VRS
- Vestamatic MCP4 / MCP2
- Vestamatic MCP4 VRS / MCP2 VRS
- Somfy CD 2x1 (IB2) / CD 1x4 (IB4)
- Somfy MoCo 4 AC / MoCo 4 DC

KABELTYPER

PLACERING	KABELTYP
Anslutning till styrcentral	4x0,8 partvinnade och skärmade med maxlängden 2 meter

Vi rekommenderar att du använder certifierad KNX-kabel.

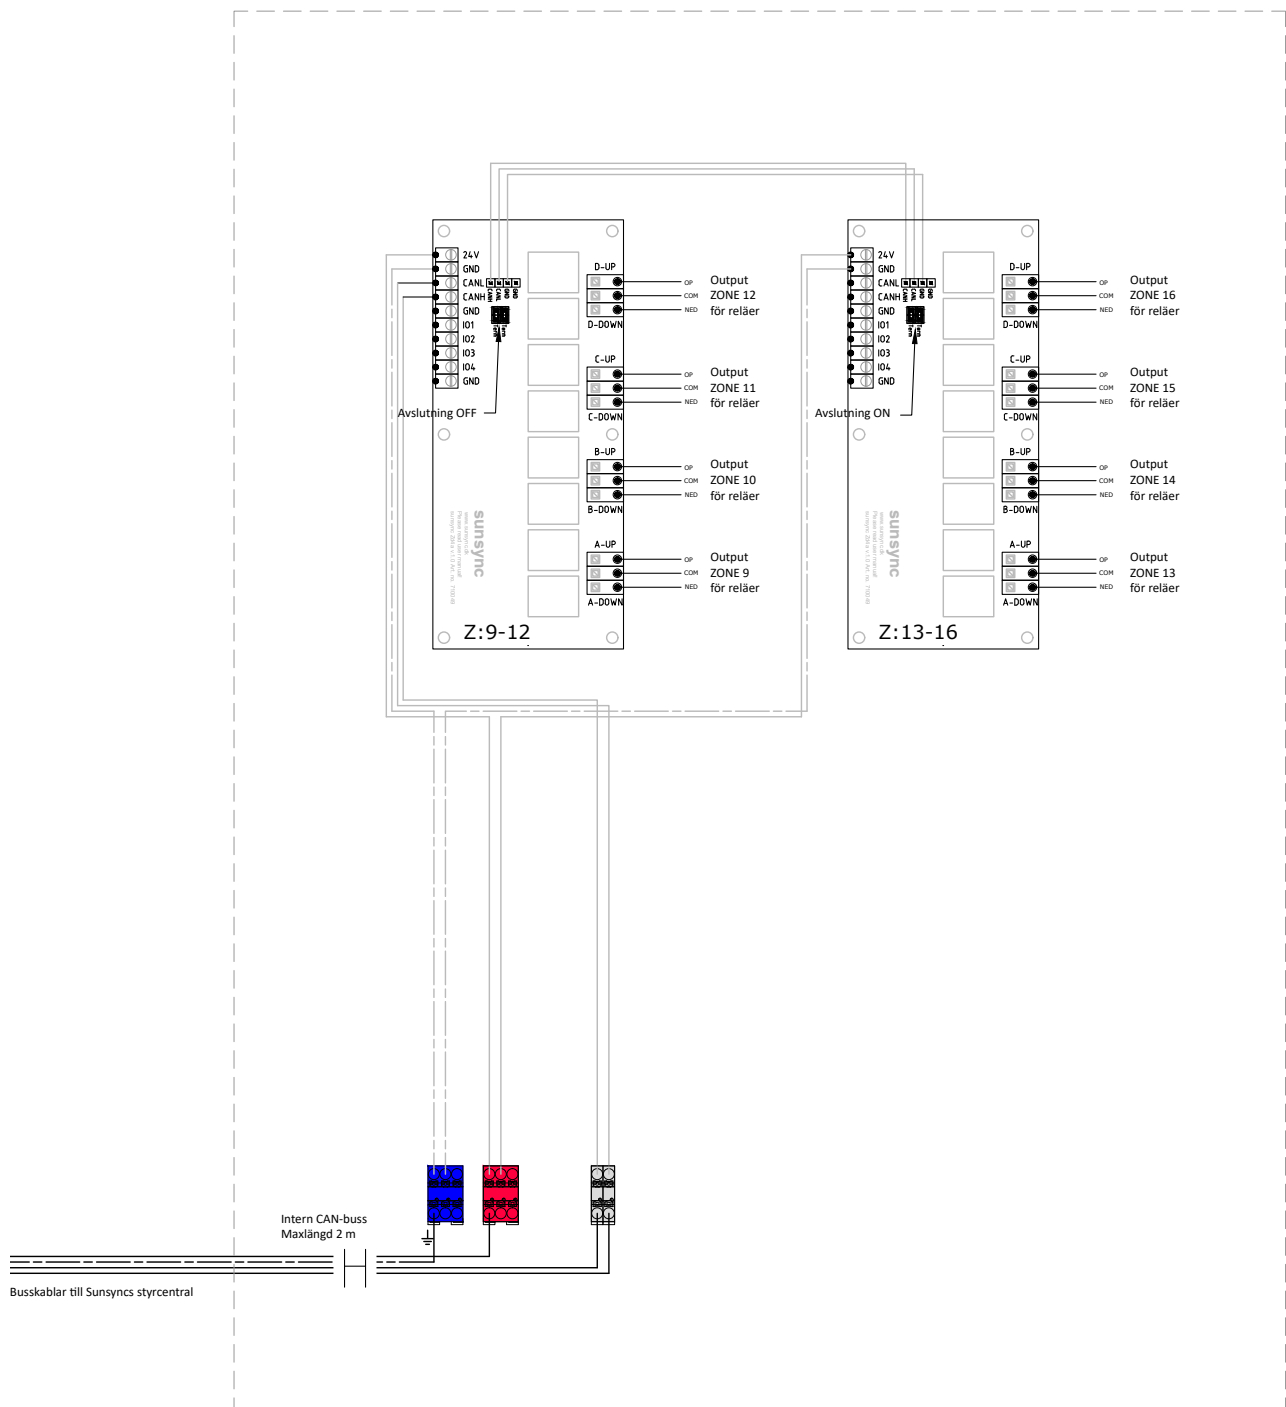

För mer information om **sunsync** kontakta:



Fischer Danmark A/S - Holmstrupgårdvej 4 - 8220 Brabrand
T: 7015 4055 - M: fischer@fischergardiner.dk - W: fischergardiner.dk

blendex®

Blendex A/S - Grusbakken 1-3 - 2820 Gentofte
T: 4448 0956 - E: salg@blendex.dk - W: blendex.dk

KViNT blendex®

KvintBlendex AS - Brynsalléen 4 - 0667 Oslo
T: 7015 4055 - M: post@kvintblendex.no - W: kvintblendex.no

Fönsterdesign **blendex**®

FönsterdesignBlendex AB - Wollmar Yxkullsgatan 15C - 118 50 Stockholm
T: 08-668 14 20 - M: info@fonsterdesign.se - W: fonsterdesign.se