

Kabel typ A: min. 3x1.5 mm²
 Kabel typ B: min. 4x0.75 mm²
 Kabel typ C: min. 3x0.8 (4x0.8v.tillval aut/man.) mm
 Kabel typ D: min. 2x0.8 mm (skärmad)
 Kabel typ E: min. 2x0.8 mm

(M) Motor
 (B) Lokal strömställare
 (G) Grupp strömställare
 (ZB) Zon-brytare /
 Nyckelströmställare

Central ska strömförjas från separat grupp.
 Installationen ska utföras i enlighet med maskindirektivet.

sunsyncTM

Marknadsförs av:

Blendex A/S
 Fischer-international

www.blendex.dk
www.fischer-international.se

Produkt: Principschema Sunsync 110A

Schema:
 Översiktsschema

Skala:
 Datum: 2016.02.23
 Sign.: KS


Revision
 A: 16.11.07
 B:
 C:
 D:
 E:

Produktnr.:
 Standard
 Ritning.nr.:
 110A-01A

Specifikationer:

1. Spänning: 230V./ 10A 50Hz
2. Styrspänning: Svagström IB-signal
3. Motorutgång max. 250V. / 3,15A per. utgång
4. Temperaturområde: 0 - 40°C (inomhusmontering)

OBS!
 Motorer får inte parallellkopplas!
 Endast en motor per utgång!

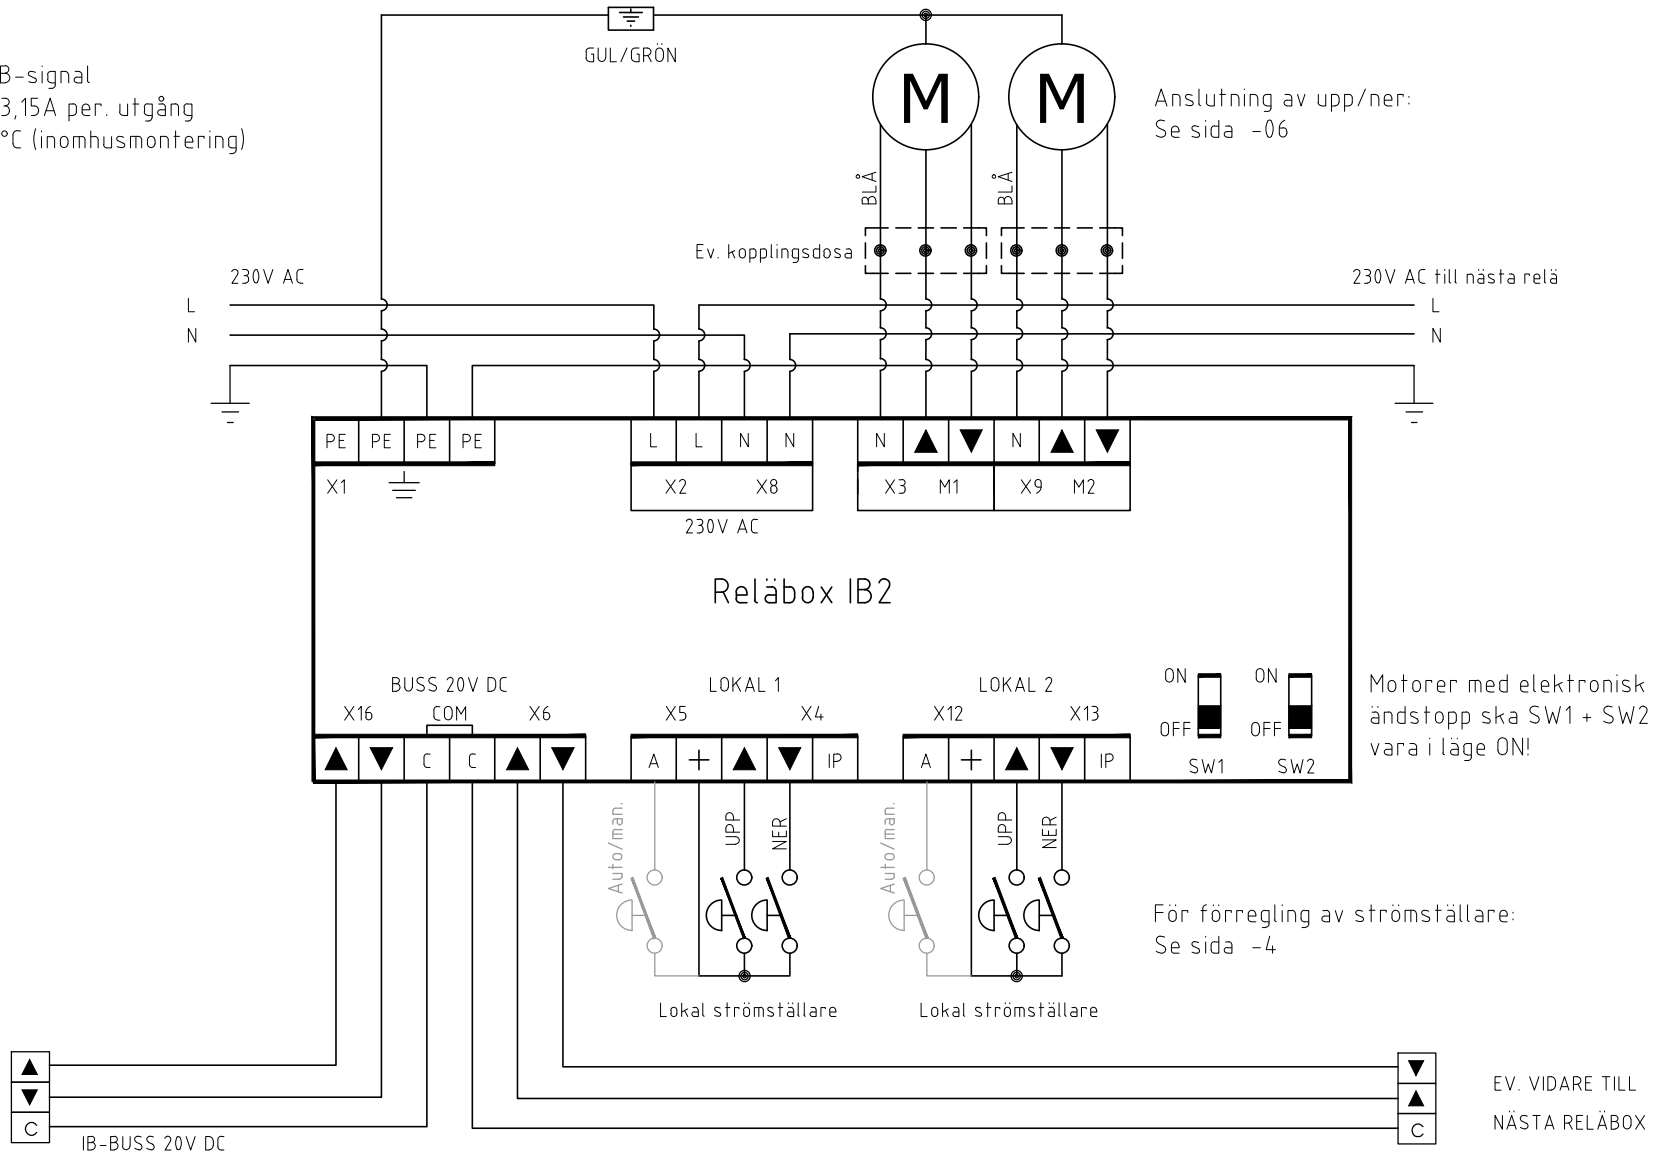


		Marknadsförs av:	
		Blendex A/S Fischer-international	
Produkt: Principschema Sunsync 110A		Revision A: 16.11.07 B: C: D: E:	Produktnr.: Standard
Schema: Anslutningsschema reläbox IB2		Skala: Datum: 2016.02.23 Sign.: KS	Ritning.nr.: 110A-02A

Specifikationer:

1. Spänning: 230V./ 10A 50Hz
2. Styrspänning: Svagström IB-signal
3. Motorutgång max. 250V. / 3,15A per. utgång
4. Temperaturområde: 0 - 40°C (inomhusmontering)

OBS!
Motorer får inte parallellkopplas!
Endast en motor per utgång!

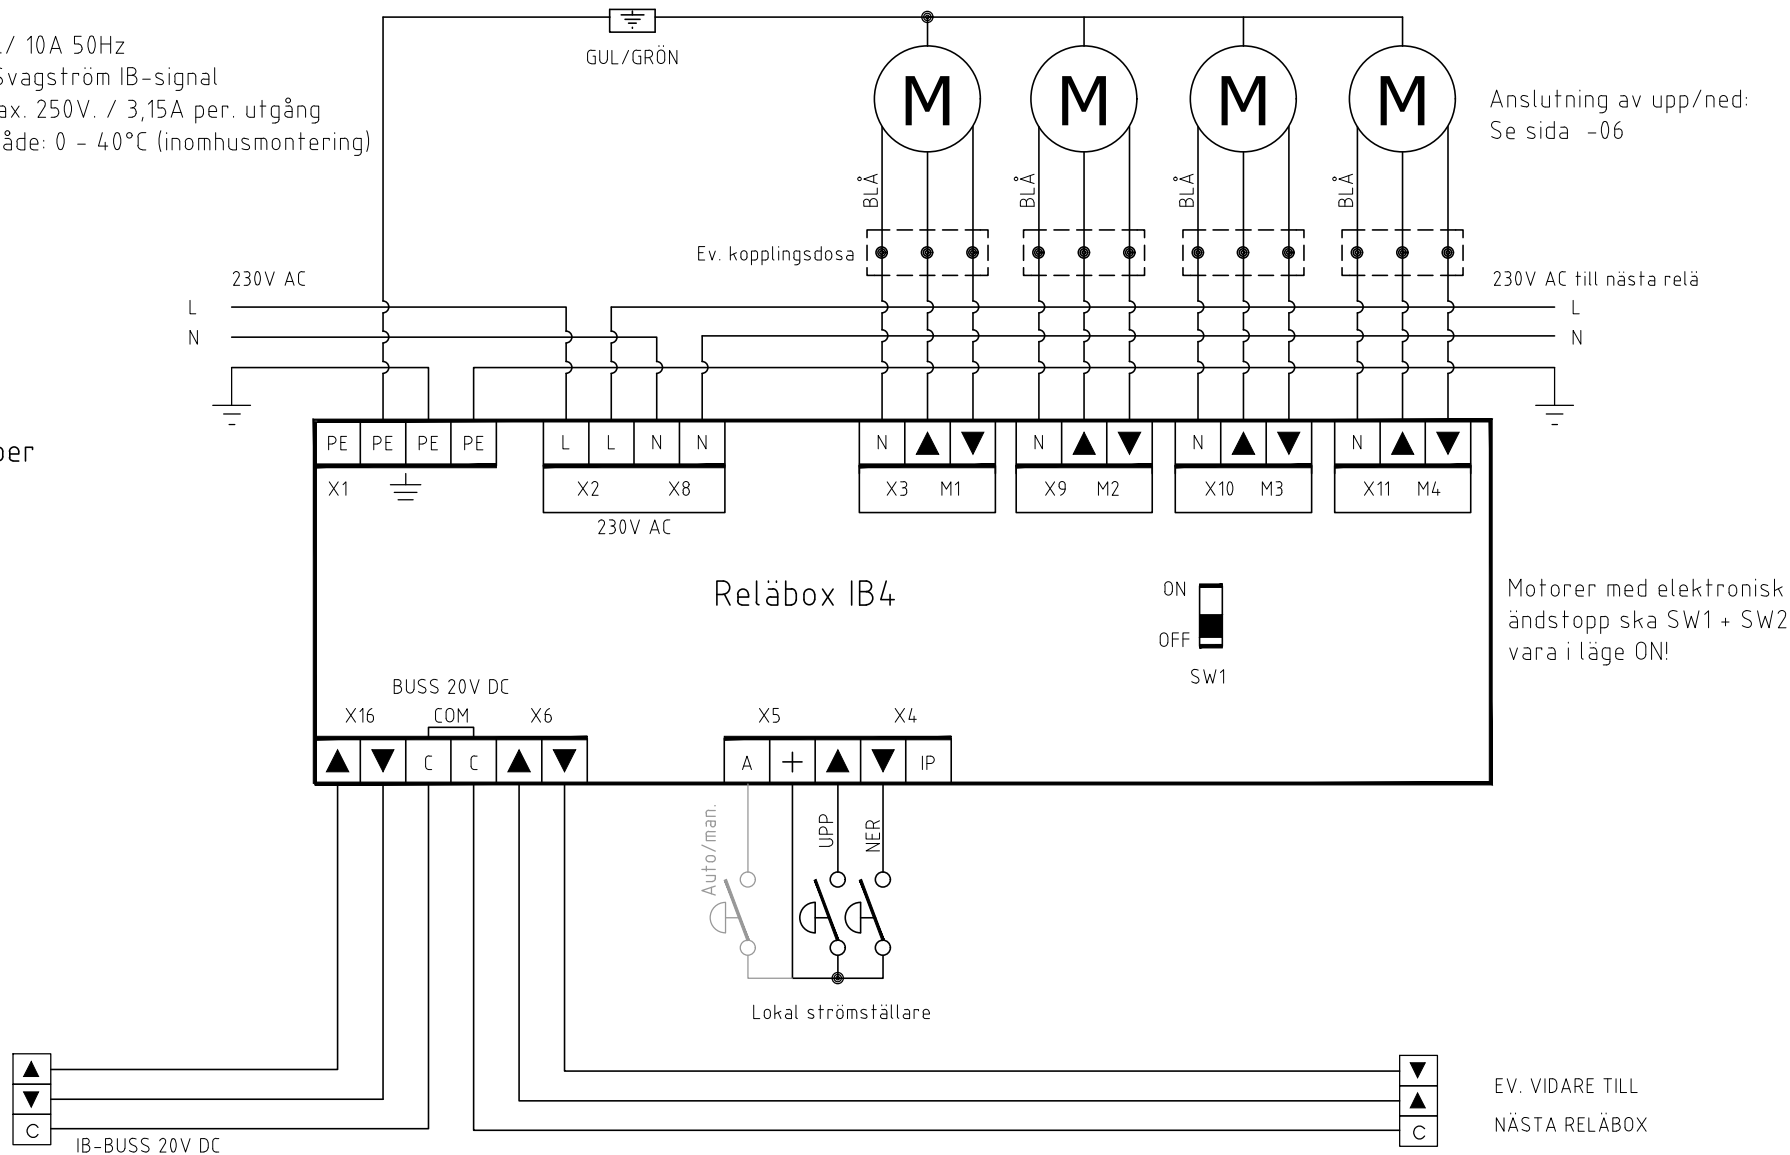

sunsync™

Marknadsförs av:

Blendex A/S
Fischer-international

www.blendex.dk
www.fischer-international.se

Produkt: Principschema Sunsync 110A

Revision

Produktnr.:

Schema:

Skala:

A: 16.11.07

Standard

Anslutningsschema reläbox IB4

Datum: 2016.02.23

B:

Ritning.nr.:

Sign.: KS

C:

110A-03A


D:

E:

Specifikationer:


1. Spänning: 230V./ 10A 50Hz
2. Styrspänning: Svagström IB-signal
3. Motorutgång max. 250V./ 3,15A per. utgång
4. Temperaturområde: 0 - 40°C (inomhusmontering)

OBS!
 Motorer får inte
 parallellkopplas!
 Endast en motor per
 utgång!

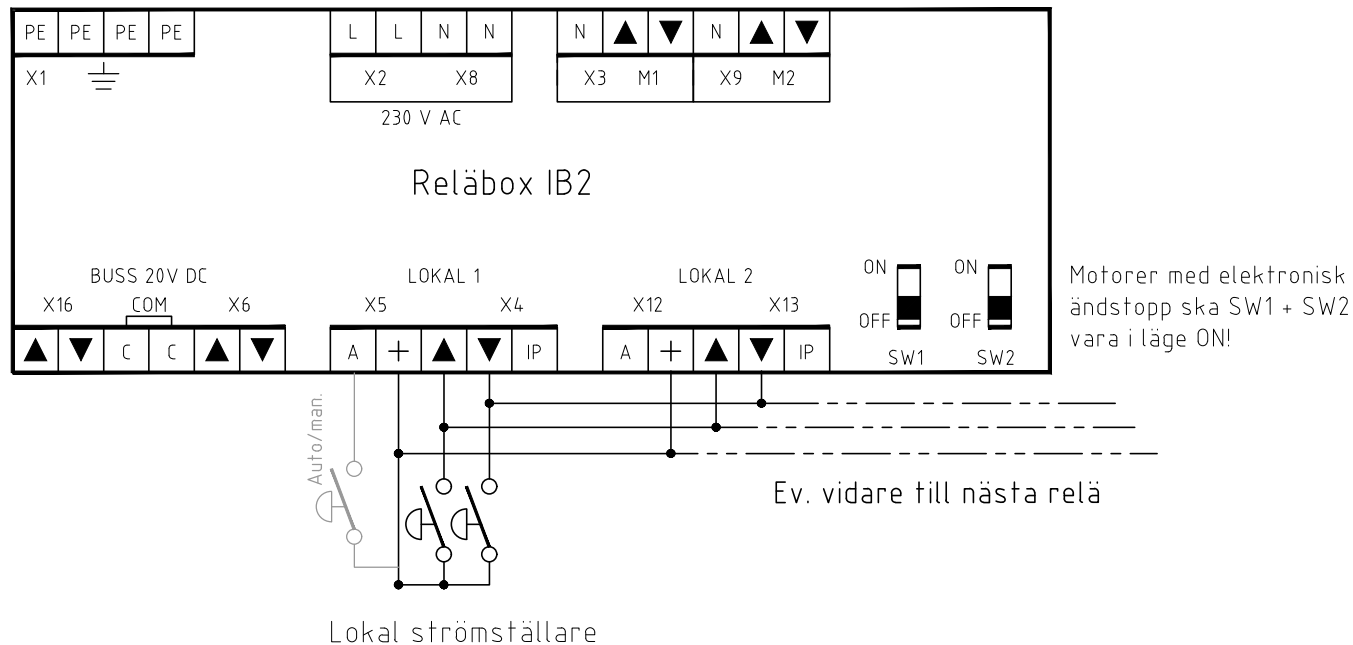

Om upp/ner-tillslag styr flera motorer.

		Marknadsförs av:	
		Blendex A/S Fischer-international	
Produkt: Principschema Sunsync 110A		Revision A: 16.11.07 B: C: D: E:	Produktnr.: Standard
Schema: Förregling av upp/ner-tillslag i relä		Skala: Datum: 2016.02.23 Sign.: KS	Ritning.nr.: 110A-04A

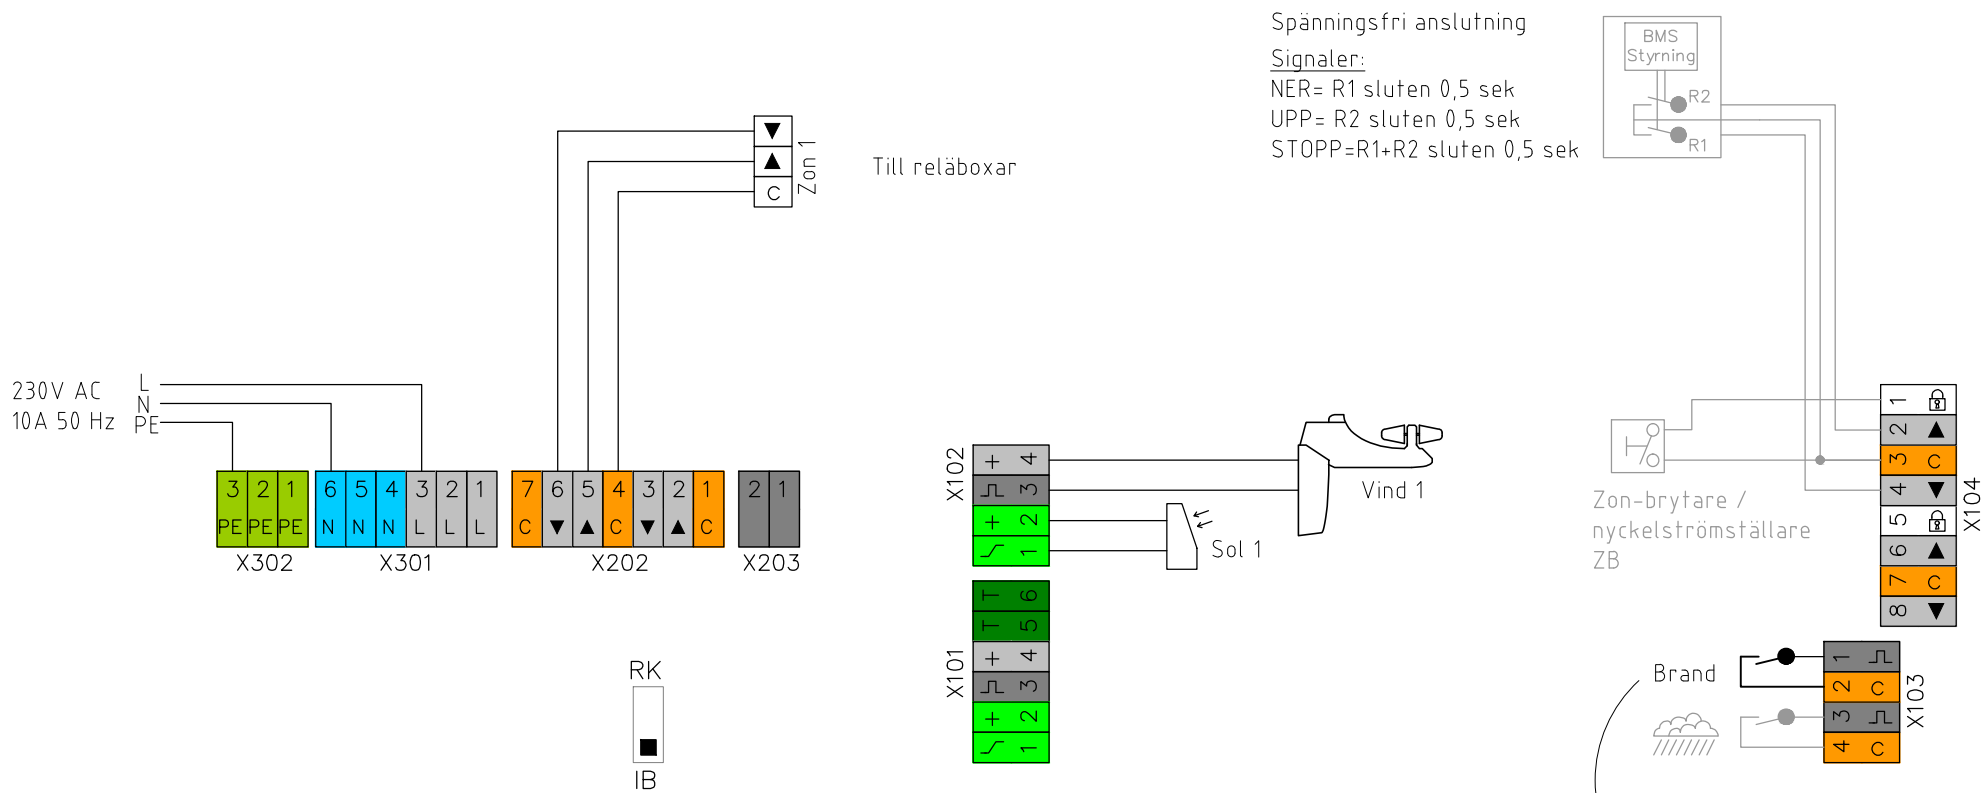

Spänningsfri anslutning

Signaler:

NER= R1 sluten 0,5 sek

UPP= R2 sluten 0,5 sek

STOPP=R1+R2 sluten 0,5 sek

EXTERNT BRANDLARM.
Vid larm ska anslutningen
brytas.
I normalt driftläge ska
anslutningen vara sluten.
Se handboken.

sunsync™

Marknadsförs av:

Blendex A/S
Fischer-international

www.blendex.dk
www.fischer-international.se

Produkt: Principschema Sunsync 110A

Schema:

Anslutningsschema styrcentral Solo 1

Skala:

Datum: 2016.02.23

Sign.: KS

Revision

A: 16.11.07

B:

C:

D:

E:


Produktnr.:

Standard




Ritning.nr.:

110A-05A


Markis

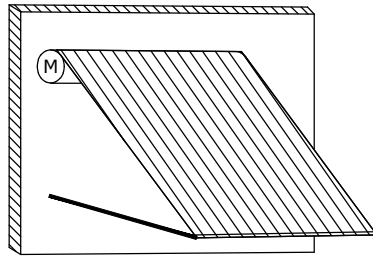






Screen

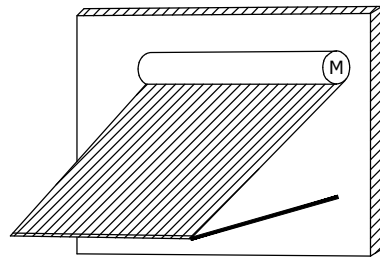

Markis

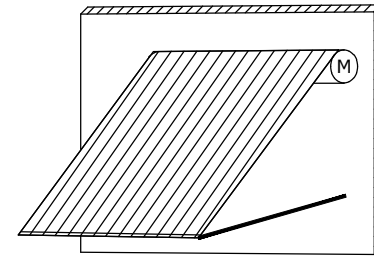

Screen

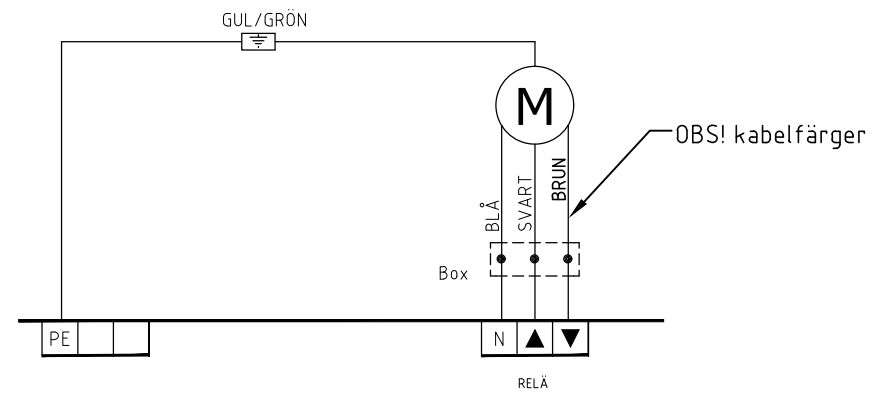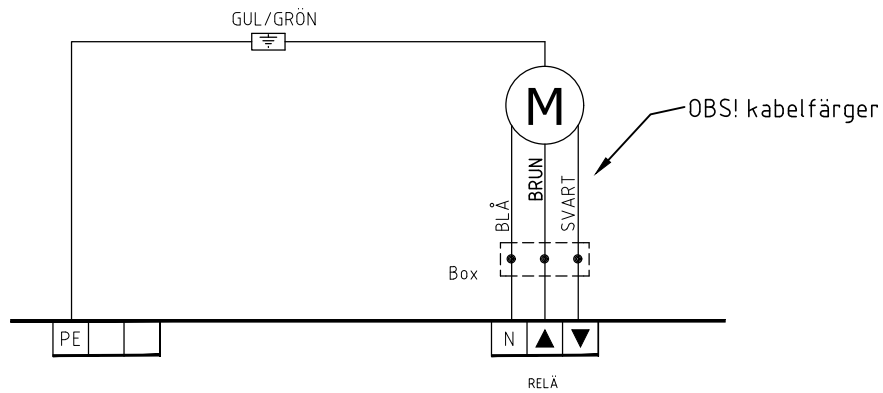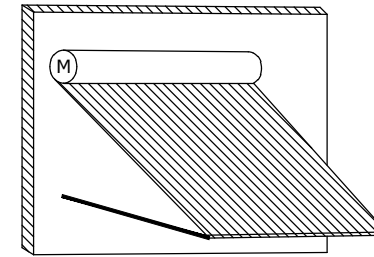

sunsync™

Marknadsförs av:

Blendex A/S
Fischer-international

www.blendex.dk
www.fischer-international.se

Produkt: Principschema Sunsync 110A

Revision

Produktnr.:

Schema:

Motoranslutning i relä

Skala:

Datum: 2016.02.23

Sign.: KS

A: 16.11.07

B:


C:

D:
E:


Standard

Ritning.nr.:

110A-06A

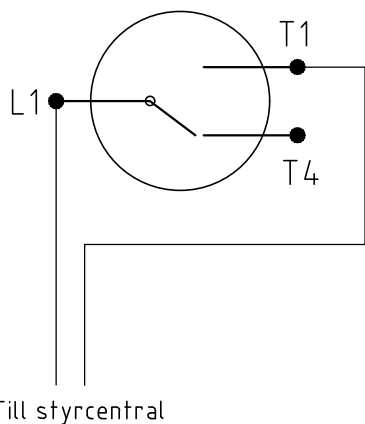

Zon-brytare / nyckelströmställare i normaläge

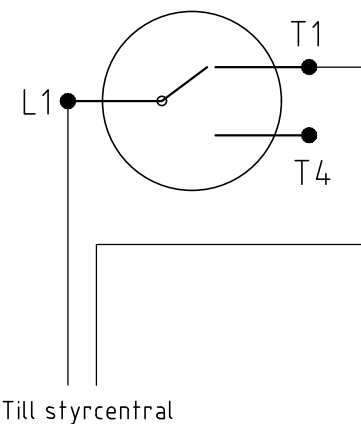

Zon-brytare / nyckelströmställare i spärrat läge
Exkl lås

sunsync™

Marknadsförs av:

Blendex A/S
Fischer-international

www.blendex.dk
www.fischer-international.se

Produkt: Principschema Sunsync 110A

Schema:
Anslutningsschema Zon-brytare /
nyckelströmställare

Skala:
Datum: 2016.02.23
Sign.: KS

Revision
A: 16.11.07
B:
C:
D:
E:

Produktnr.:
Standard
Ritning.nr.:
110A-07A